

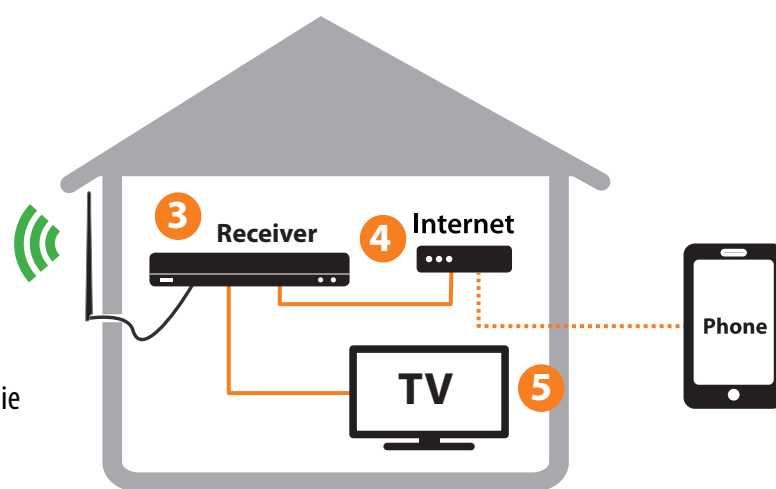


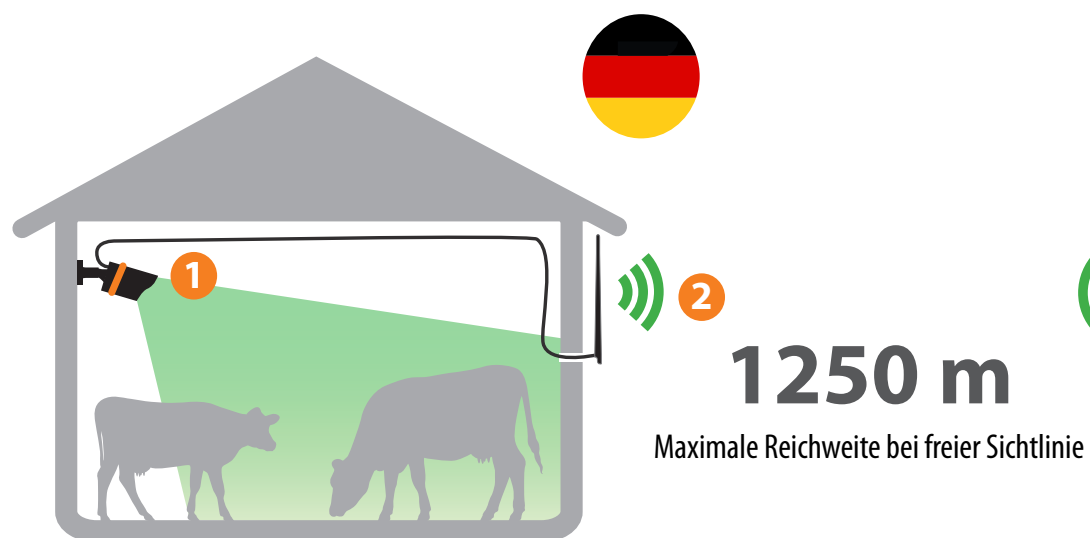

SO FUNKTIONIERT ES


- 1 Die Kamera überwacht Ihre Tiere. Das Signal wird durch das Kabel (9 - 18 m) zur Außenantenne übertragen.
- 2 Das Signal wird kabellos zum Büro/nach Hause übertragen.
- 3 Der Receiver empfängt das Signal durch seine mit dem Kabel (9 - 18 m) verbundene Außenantenne.
- 4 Durch Anschluss des Receivers an Ihren Internet-Router können Sie Ihre/Ihren Tiere/Scheune/Gebäude/Hof mit jedem Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetanschluss sehen, egal wohin sie gehen.
- 5 Durch Anschluss Ihres Receivers an Ihr Fernsehgerät können Sie das Kamerabild dort sehen.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

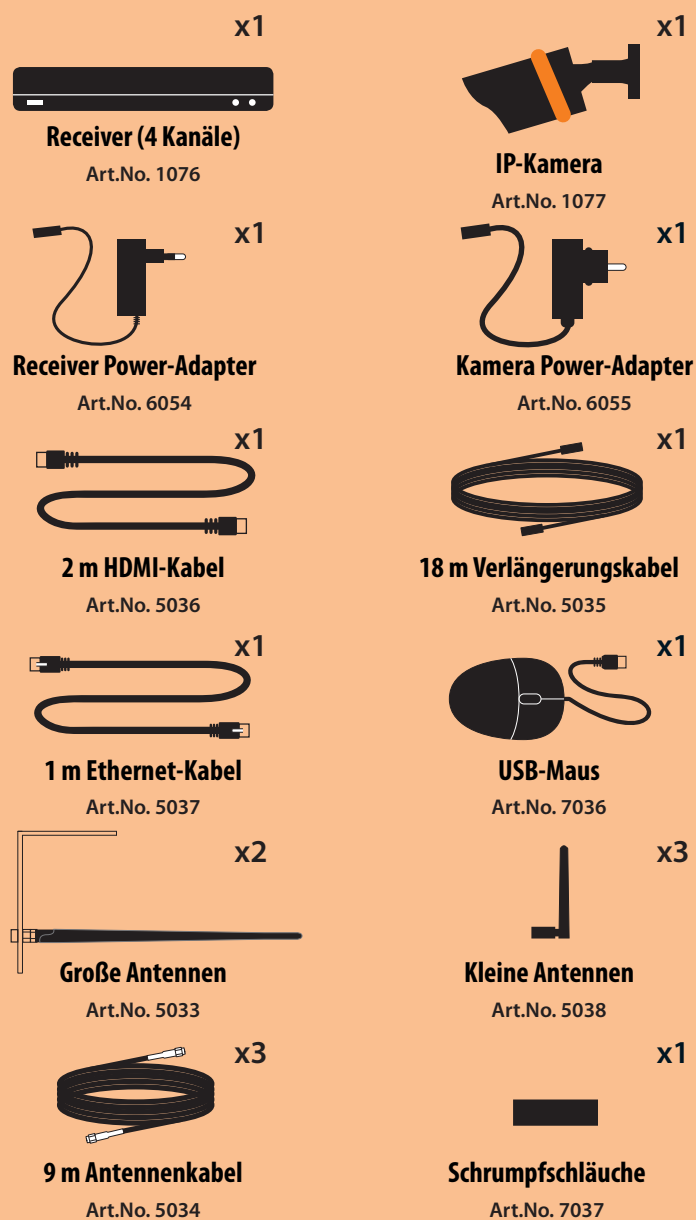


INSTALLATION


- A** Montieren Sie die großen Außenantennen vertikal wie unten gezeigt. Platzieren Sie sie auf gleicher Höhe und vermeiden Sie in der Nähe befindliche Metallgegenstände.

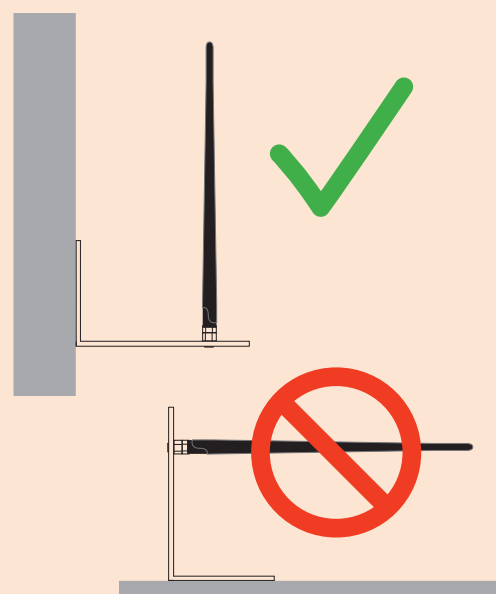


- B** Verbinden Sie die Kamera mit den 9 m Antennenkabeln mit der Kamera und dem Receiver. Verbinden Sie Kamera mit dem Stromnetz. Machen Sie den Kamera-Stromanschluss mit dem Schrumpfschlauch wasserdicht.

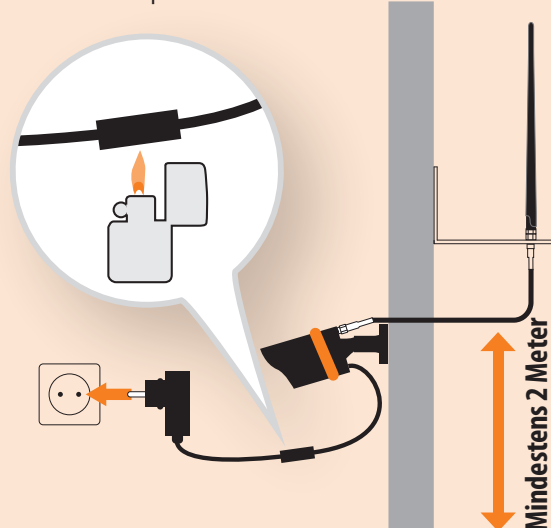


- C** Verbinden Sie Receiver mit dem Stromnetz. Das System stellt sich automatisch ein.

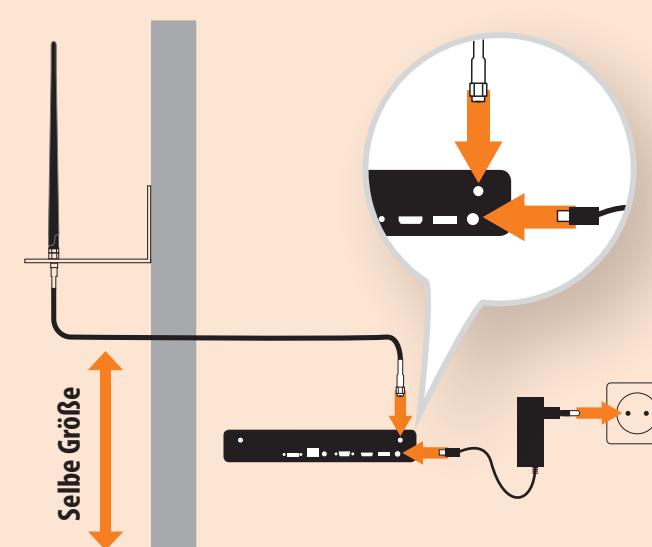


TIPPS!

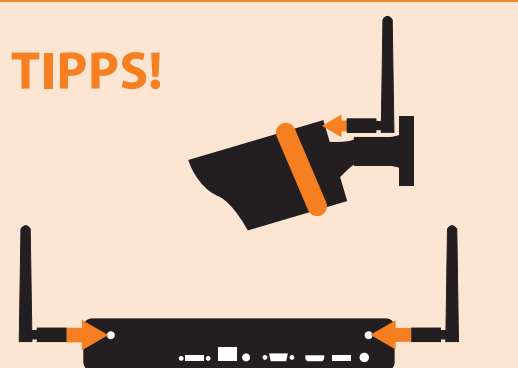

Verwenden Sie die kleinen Antennen an Kamera und Receiver, wenn der Abstand zwischen den beiden klein ist.

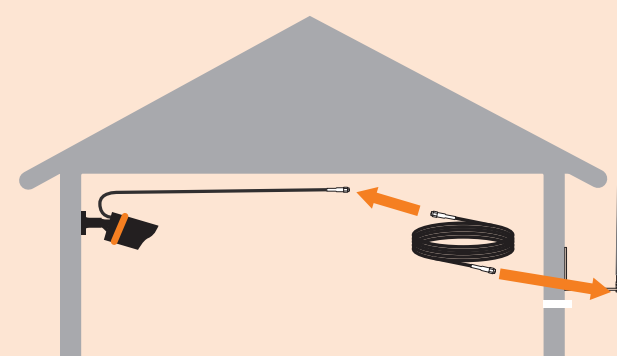

Verwenden Sie das beiliegende extra 9 m Antennenkabel bei Bedarf entweder auf der Kamera- oder der Receiverseite.

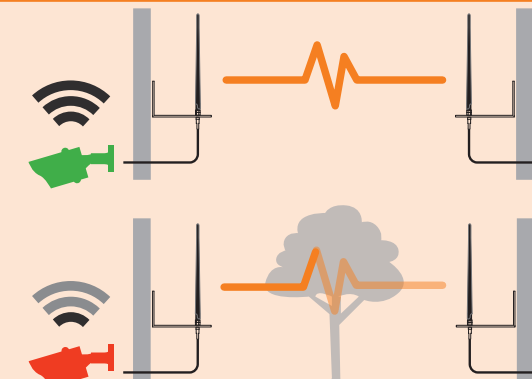


Vermeiden Sie Hindernisse (Bäume, Büsche, Gebäude) zwischen den Außenantennen, um eine freie Sichtlinie= die beste Signalqualität zu erhalten.




TV-Installation? Hier starten

- 1** Verbinden sie das Fernsehgerät und die Maus mit ihrem Receiver.

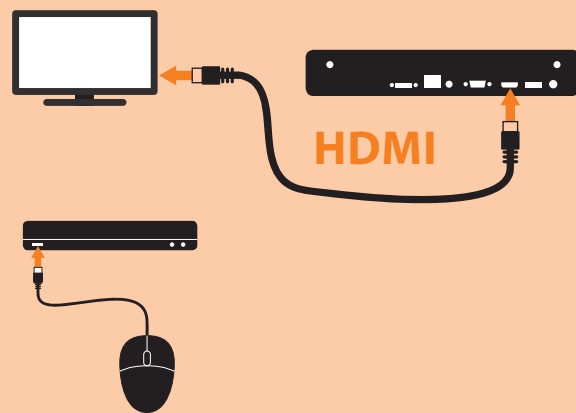

- 2** a) Wählen Sie den HDMI-Kanal auf Ihrem Fernsehgerät.
b) Wählen Sie ihr Passwort (Minimum 6 Buchstaben). HINWEIS! Sie müssen sich an das Passwort für die Anmeldung erinnern, wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren
c) Klicken Sie auf die Taste zum Speichern und Fortfahren.

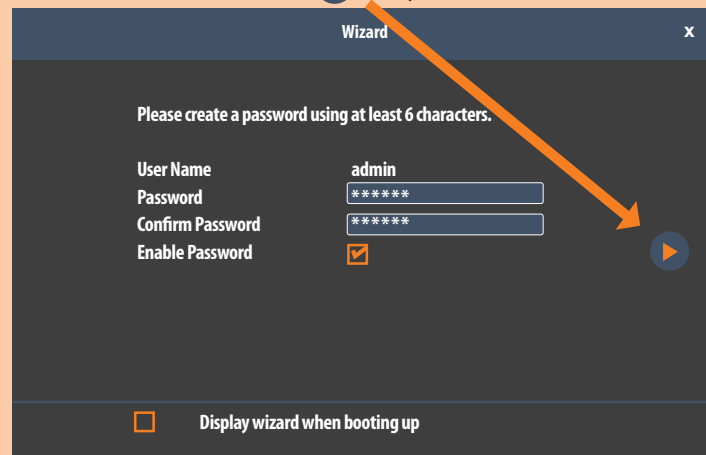

HINWEIS! Sie können Ihr Passwort in das Feld unten

.....

- 3** a) Wählen Sie Ihre Sprache.
b) Klicken Sie auf die Taste zum Speichern und auf zum Beenden.*



*= Das Reicht aus, damit Ihre farmCam HD funktioniert. Sie können weitere Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.

- 4** a) Klicken Sie auf das Bild, um es als Vollbild anzuzeigen.
b) Rechtsklicken Sie, um die Optionen zu sehen:




c) Sie sind fertig mit der Schnelleinstellung der farmCam HD auf Ihrem Fernsehgerät!

Wenn Sie das Bild auf ihrem Handy oder PC sehen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.



Nur SmartPhone-Installation? Hier starten.

- 5** Verbinden Sie den Receiver über das Ethernetkabel mit Ihrem Breitband-Router.

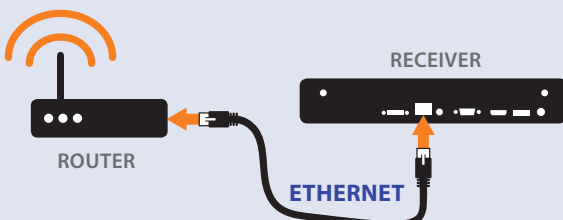

1 m Kabel liegt bei. Wenn Sie ein längeres Kabel benötigen, erhalten Sie das in den meisten Elektrofachgeschäften.

- 6** Achten sie darauf, dass ihr handy das gleiche wifi/netzwerk verwendet, wie ihr receiver

- 7** a) Laden sie die farmcam hd app aus dem appstore oder von google play herunter und installieren sie sie




- b) Öffnen sie die app:
c) Erlauben sie benachrichtigungen (nur iphone)




- 8** Wenn sie die installation auf dem fernsehergerät nicht durchgeführt haben, überspringen sie schritt 9-10 und fahren sie mit schritt 11 fort.


- 9** a) Drücken sie:

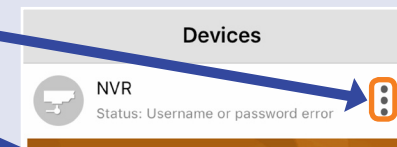

- b) Drücken sie:

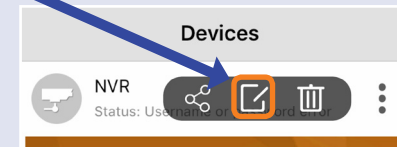


- 10** a) Wählen sie das gleiche passwort wie auf dem fernsehergerät

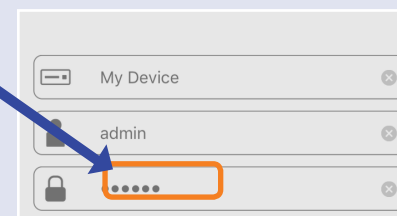

- b) Drücken sie speichern



- 11** Klicken Sie hier, Video anzusehen

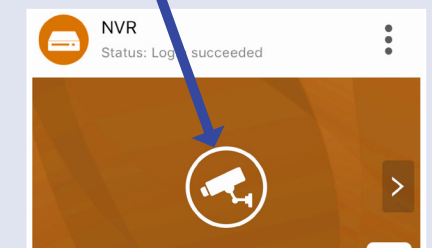

- 12** 1 MIN REGISTRIERUNG = 1 JAHR ZUSÄTZLICHE GARANTIE
Registrieren Sie Ihren farmCam HD und erhalten Sie 3 Jahre Garantie.

Gehen Sie zu: www.luda.farm/warranty-register/

SMARTPHONE



Zum Download der PC-Software und zur Lektüre über die Inbetriebnahme der FarmCam HD auf Ihrem Computer,

Gehen Sie auf:


www.luda.farm/farmcamHD



WIE DIE APP FUNKTIONIERT

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

- Zugriff auf Geräte
- Live View Modus
- Wiedergabe/Stopp
- Ton Ein/Aus
- Schnappschuss aufnehmen
- Video aufnehmen
- Menge der Kameraansichten
- Videoqualität
- Vollbild
- Wiedergabe-Modus

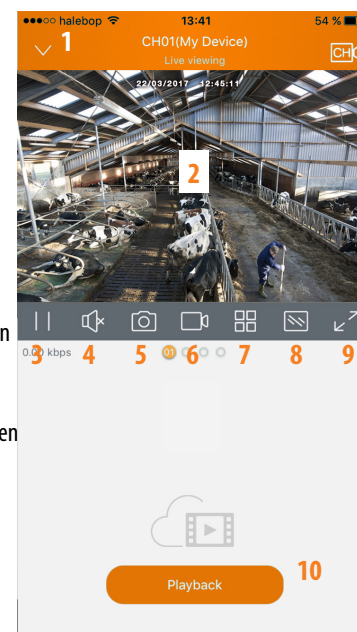

Wiedergabe/Stopp
Ton Ein/Aus
Schnappschuss aufnehmen
Video aufnehmen
Nicht verwendet
Mehrere Bildschirme
Videoqualität

Technical Specifications:

2,4GHz Wireless Camera

Betriebsfrequenz
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Modulationsmodus: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Sendereichweite 1250 m mit 9dBi Antenna
Auflösung 1920 x1080p
Bildrate 15fps @ 1080p
Ansichtswinkel 90°
Mindestbeleuchtung 0 Lux
Nachtsichtreichweite IR 30 Meters
Sensortyp 1/3" 1080P CMOS
Mikrofon eingebaut
Betriebsfrequenz 2.4GHz
Stromzufuhr 100-240V
Kamera Spannung DC12V - 1A
Betriebstemperatur -20 °C~+55 °C
IP-Klassifizierung IP66
Abmessungen Ø70 x 190mm

2,4GHz Wireless Receiver NVR

Betriebsfrequenz
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Modulationsmodus: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Auflösung Full HD 1080P
Anz. d. Kameras, max. 4
Festplatte, eingebaut 1 TB
Video HDMI & VGA
Audio RCA
Netzwerkschnittstelle RJ 45 Ethernet
Unterstützte Systeme Android, Iphone, MAC & PC
Hardware Anforderung 1.5GHz Dual Core oder höher
1 GB oder höher, interner Speicher
Stromzufuhr 100-240V
Stromspannung Kamera DC12V - 2A
Betriebstemperatur -10°C~+55°C



Luda.Farm AB,
Krokslätts Fabrik 30,
431 37 Mölndal/Sweden

COMPUTER